
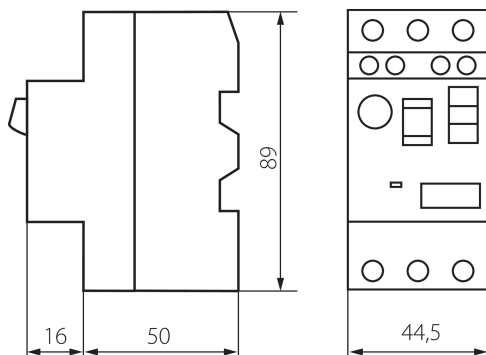


## 24068 KMP-6,3

Wyłącznik silnikowy KMP

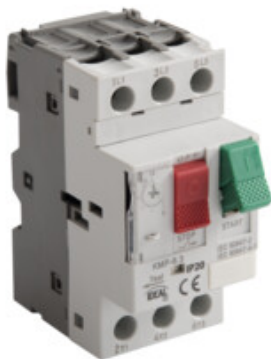

Wyłącznik silnikowy służy do zabezpieczania obwodów silników trójfazowych. Do wyłączników posiadamy przystosowane akcesoria - styki pomocnicze, wyzwalacze oraz obudowę szczelną.

### DANE OGÓLNE:

**Kategoria użytkowania:** AC-3

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** na szynę TH35

**Norma:** PN-EN 60947-4-1

**Długość [mm]:** 44.5

**Szerokość [mm]:** 66

**Wysokość [mm]:** 89

### DANE TECHNICZNE:

**Rodzaj przyłącza:** kostka przyłączeniowa

**Napięcie znamionowe łączeniowe  $U_e$  [V]:** 400

**Prąd termiczny  $I_{the}$  [A]:** 6.3

**Stopień IP:** 20

**Wyzwalacz bezzwłoczny [A]:** 78

**Zakres nastawy wyzwalacza nadprądowego [A]:** 4-6,3

**Znamionowa moc 3-faz - 230/240V [kW]:** 1.1

**Znamionowa moc 3-faz - 400V [kW]:** 2.2

**Znamionowa moc 3-faz - 440V [kW]:** 2.2

**Znamionowa moc 3-faz - 500V [kW]:** 3

**Znamionowa moc 3-faz - 690V [kW]:** 4

**Znamionowe napięcie izolacji  $U_i$  [V]:** 690

**Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane  $U_{imp}$  [V]:** 6000