


23232 KMI-3/40A

Rozłącznik izolacyjny, modułowy

5905339232328

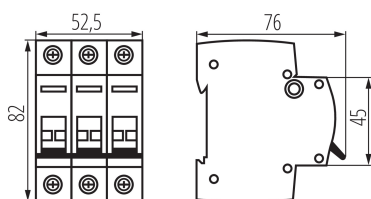

Rozłącznik izolacyjny służy do rozłączania obwodów obciążonych prądem znamionowym.

DANE OGÓLNE:

Kategoria użytkowania: AC-22A

Kolor: biały

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Norma: PN-EN 60947-3

Długość [mm]: 76

Szerokość [mm]: 52.5

Wysokość [mm]: 82

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 230/400 AC

Prąd znamionowy [A]: 40

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -25÷45

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷50

Liczba modułów: 3

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 4

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 4

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 40

Masa jednostkowa netto [g]: 250

Gramatura [g]: 280

Waga sztuki brutto [g]: 242

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 5.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5

Waga kartonu [kg]: 11.2

Szerokość kartonu [cm]: 25

Wysokość kartonu [cm]: 19.5

Długość kartonu [cm]: 45

23232 KMI-3/40A

Rozłącznik izolacyjny, modułowy

Objętość kartonu [m³]: 0.021938