


23614 KDB-S24T

Rozdzielnica serii KDB

5905339236142

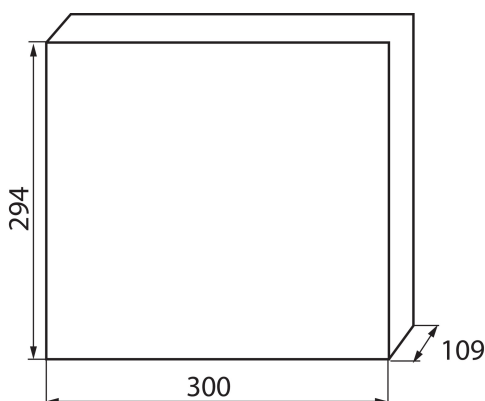

Dokument utworzono: 07.05.2024, 10:54

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.



Rozdzielnice z serii KDB, spełniają wymóg odporności na żar o temperaturze 650°C, mogą być stosowane wyłącznie na powierzchniach niepalnych (np. pełne, lite ściany, wykonane z materiałów niepalnych). Nie mogą być stosowane na powierzchniach palnych (np. płytach gipsowo-kartonowych, drewnianych itp.), na tzw. pustych ścianach lub na pionach technicznych.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały / niebieski

Kolor drzwi: niebieski

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Norma: PN-EN 62208

Długość [mm]: 300

Szerokość [mm]: 109

Wysokość [mm]: 294

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 230/400 AC

Prąd znamionowy [A]: 63

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał: tworzywo sztuczne

Liczba modułów: 2x12P

odporność temperaturowa [°C]: 650

Stopień IK: 07

Stopień IP: 30

Liczba rzędów: 2

Ilość zacisków N/PE: (6+6+4)x2

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 5

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 5

Masa jednostkowa netto [g]: 1340

Gramatura [g]: 1792

Waga sztuki brutto [g]: 1460

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 31

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 11.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 31

23614 KDB-S24T

Rozdzielnica serii KDB

Waga kartonu [kg]: 8.96
Szerokość kartonu [cm]: 35
Wysokość kartonu [cm]: 34
Długość kartonu [cm]: 59.5
Objętość kartonu [m³]: 0.070805