


23618 KDB-F12T

Rozdzielnica serii KDB

5905339236180

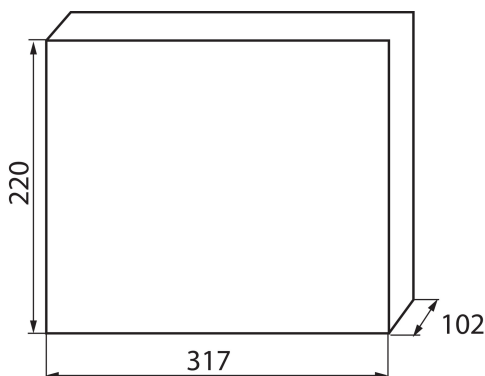

Rozdzielnice z serii KDB, spełniając wymóg odporności na żar o temperaturze 650°C, mogą być stosowane wyłącznie na powierzchniach niepalnych (np. pełne, lite ściany, wykonane z materiałów niepalnych). Nie mogą być stosowane na powierzchniach palnych (np. płytach gipsowo-kartonowych, drewnianych itp.), na tzw. pustych ścianach lub na pionach technicznych.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały / niebieski

Kolor drzwi: niebieski

Miejsce montażu: do wbudowania w ścianę

Norma: PN-EN 62208

Długość [mm]: 317

Szerokość [mm]: 102

Wysokość [mm]: 220

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 230/400 AC

Prąd znamionowy [A]: 63

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał: tworzywo sztuczne

Liczba modułów: 12P

odporność temperaturowa [°C]: 650

Stopień IK: 07

Stopień IP: 30

Liczba rzędów: 1

Ilość zacisków N/PE: 6+6+4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

Masa jednostkowa netto [g]: 816

Gramatura [g]: 1146

23618 KDB-F12T

Rozdzielnica serii KDB

Waga sztuki brutto [g] : 962
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 22.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 10.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 32
Waga kartonu [kg] : 11.46
Szerokość kartonu [cm]: 46
Wysokość kartonu [cm]: 34.5
Długość kartonu [cm]: 54
Objętość kartonu [m³] : 0.085698