
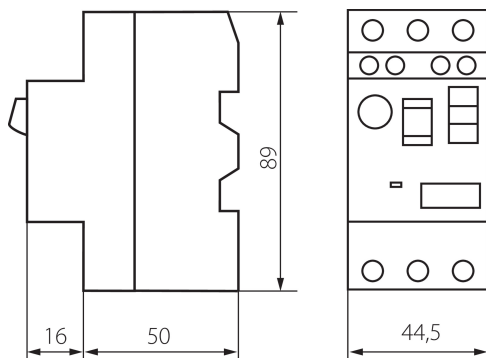


24065 KMP-1,6

Wyłącznik silnikowy KMP

5905339240651

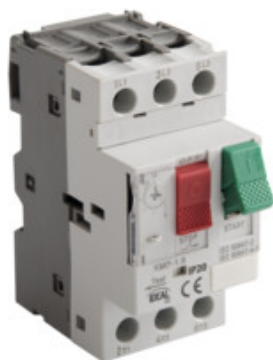

Wyłącznik silnikowy służy do zabezpieczania obwodów silników trójfazowych. Do wyłączników posiadamy przystosowane akcesoria - styki pomocnicze, wyzwalacze oraz obudowę szczelną.

DANE OGÓLNE:

Kategoria użytkowania: AC-3

Kolor: biały

Miejsce montażu: na szynę TH35

Norma: PN-EN 60947-4-1

Długość [mm]: 44.5

Szerokość [mm]: 66

Wysokość [mm]: 89

DANE TECHNICZNE:

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e [V]: 400

Prąd termiczny I_{the} [A]: 1.6

Stopień IP: 20

Wyzwalacz bezzwłoczny [A]: 22.5

Zakres nastawy wyzwalacza nadprądowego [A]: 1-1,6

Znamionowa moc 3-faz - 230/240V [kW]: 0.18

Znamionowa moc 3-faz - 400V [kW]: 0.37

Znamionowa moc 3-faz - 440V [kW]: 0.37

Znamionowa moc 3-faz - 500V [kW]: 0.37

Znamionowa moc 3-faz - 690V [kW]: 0.75

Znamionowe napięcie izolacji U_i [V]: 690

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U_{imp} [V]: 6000

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

Masa jednostkowa netto [g]: 250

Gramatura [g]: 271.4

Waga sztuki brutto [g]: 270

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 9

24065 KMP-1,6

Wyłącznik silnikowy KMP

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5

Waga kartonu [kg]: 13.57

Szerokość kartonu [cm]: 25.5

Wysokość kartonu [cm]: 18

Długość kartonu [cm]: 47

Objętość kartonu [m³]: 0.021573