
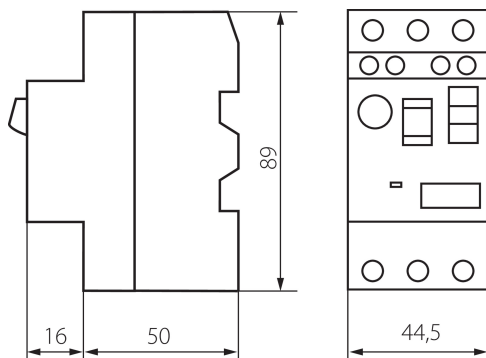


24066 KMP-2,5

Wyłącznik silnikowy KMP

5905339240668

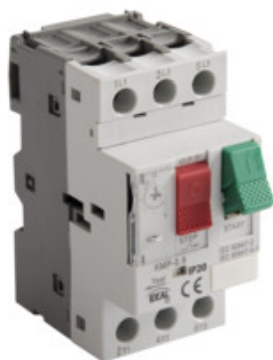

Wyłącznik silnikowy służy do zabezpieczania obwodów silników trójfazowych. Do wyłączników posiadamy przystosowane akcesoria - styki pomocnicze, wyzwalacze oraz obudowę szczelną.

DANE OGÓLNE:

Kategoria użytkowania: AC-3

Kolor: biały

Miejsce montażu: na szynę TH35

Norma: PN-EN 60947-4-1

Długość [mm]: 44.5

Szerokość [mm]: 66

Wysokość [mm]: 89

DANE TECHNICZNE:

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e [V]: 400

Prąd termiczny I_{the} [A]: 2.5

Stopień IP: 20

Wyzwalacz bezzwłoczny [A]: 33.5

Zakres nastawy wyzwalacza nadprądowego [A]: 1,6-2,5

Znamionowa moc 3-faz - 230/240V [kW]: 0.37

Znamionowa moc 3-faz - 400V [kW]: 0.75

Znamionowa moc 3-faz - 440V [kW]: 0.75

Znamionowa moc 3-faz - 500V [kW]: 1.1

Znamionowa moc 3-faz - 690V [kW]: 1.5

Znamionowe napięcie izolacji U_i [V]: 690

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U_{imp} [V]: 6000

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

Masa jednostkowa netto [g]: 260

Gramatura [g]: 281.4

Waga sztuki brutto [g]: 282

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 9

24066 KMP-2,5

Wyłącznik silnikowy KMP

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5

Waga kartonu [kg]: 14.07

Szerokość kartonu [cm]: 25.5

Wysokość kartonu [cm]: 18

Długość kartonu [cm]: 47

Objętość kartonu [m³]: 0.021573