24067 KMP-4,0

Wyłącznik silnikowy KMP

5905339240675

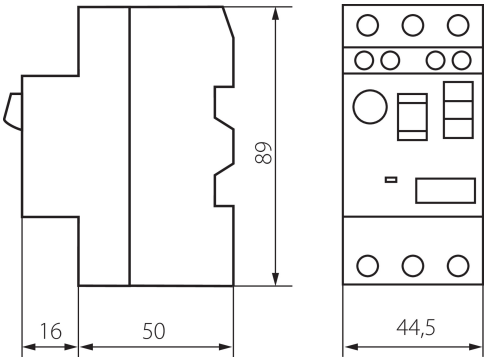

Wyłącznik silnikowy służy do zabezpieczania obwodów silników trójfazowych. Do wyłączników posiadamy przystosowane akcesoria - styki pomocnicze, wyzwalacze oraz obudowę szczelną.

DANE OGÓLNE:

Kategoria użytkowania: AC-3
Kolor: biały
Miejsce montażu: na szynę TH35
Norma: PN-EN 60947-4-1
Długość [mm]: 44.5
Szerokość [mm]: 66
Wysokość [mm]: 89

DANE TECHNICZNE:

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue [V]: 400
Prąd termiczny Ithe [A]: 4
Stopień IP: 20
Wyzwalacz bezzwłoczny [A]: 51
Zakres nastawy wyzwalacza nadprądowego [A]: 2,5-4
Znamionowa moc 3-faz - 230/240V [kW]: 0.55
Znamionowa moc 3-faz - 400V [kW]: 1.1
Znamionowa moc 3-faz - 440V [kW]: 1.5
Znamionowa moc 3-faz - 500V [kW]: 1.5
Znamionowa moc 3-faz - 690V [kW]: 2.2
Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]: 690
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp [V]: 6000

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 50
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50
Masa jednostkowa netto [g]: 260
Gramatura [g]: 281.4
Waga sztuki brutto [g]: 274
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 9

Dokument utworzono: 01.02.2025, 04:05
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

24067 KMP-4,0

Wyłącznik silnikowy KMP

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5
Waga kartonu [kg]: 14.07
Szerokość kartonu [cm]: 25.5
Wysokość kartonu [cm]: 18
Długość kartonu [cm]: 47
Objętość kartonu [m³]: 0.021573

Dokument utworzono: 01.02.2025, 04:05
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL