24092 KCPM-09-230

Stycznik mocy KCP

5905339240927

Styczniki mocy miniaturowe przeznaczone są do łączenia obwodów prądu przemiennego w klasie użytkowania AC3. Zakres prądowy oferty do 12A, napięcie zasilania 24VAC lub 230VAC. Styczniki standardowo posiadają styk pomocniczy 1NO.

DANE OGÓLNE:

Kategoria użytkowania: AC-3
Kolor: biały
Miejsce montażu: na szynę TH35
Norma: PN-EN 60947-4-1

DANE TECHNICZNE:

Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50
Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa
Częstość łączeń elektryczna AC-3 [ilość/h] : 1200
Częstość łączeń elektryczna AC-4 [ilość/h] : 300
Częstość łączeń mechaniczna [ilość/h] : 3600
Impedancja na biegun [mΩ] : 3
Moc znamionowa robocza AC-3 220-240V : 2,2kW
Moc znamionowa robocza AC-3 380-400V : 4kW
Moc znamionowa robocza AC-3 660-690V : 4kW
Napięcie zasilania cewki [V]: 230 AC
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue [V] : 400
Prąd cieplny umowny Ith [A] : 20
Siła dokręcania [Nm] : 0,8Nm
Stopień IP: 20
Styki główne: 3
Styki pomocnicze: 1
Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]: 690
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp [V]: 6000
Znamionowy prąd łączeniowy Ie [A] : 9
Znamionowy prąd roboczy 380V - In AC-3 : 9A
Znamionowy prąd roboczy 380V - In AC-4 : 3,5A
Znamionowy prąd roboczy 440V - In AC-1 : 20A
Żywotność elektryczna (x10³) AC-3 : 1200
Żywotność elektryczna (x10³) AC-4 : 200
Żywotność mechaniczna (x10⁶) : 10Nm

Dokument utworzono: 01.02.2025, 03:46
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

24092 KCPM-09-230

Stycznik mocy KCP

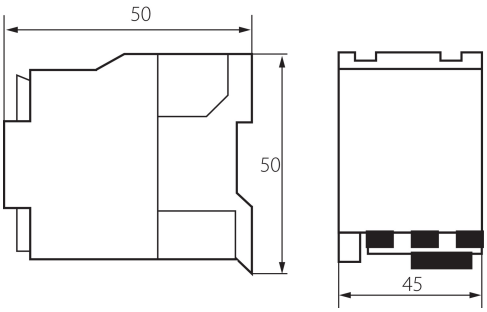

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 100
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100
Masa jednostkowa netto [g]: 176
Gramatura [g]: 186
Waga sztuki brutto [g]: 188
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 6
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 6.5
Waga kartonu [kg]: 18.6
Szerokość kartonu [cm]: 48
Wysokość kartonu [cm]: 20
Długość kartonu [cm]: 40
Objętość kartonu [m³]: 0.0384

AKCESORIA

24112	KCPM-AX11	Blok styków pomocniczych do styczników mocy miniaturowych - frontowe

24113	KCPM-AX22	Blok styków pomocniczych do styczników mocy miniaturowych - frontowe

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL