

24094 KCPM-12-230

Stycznik mocy KCP

5905339240941



Styczniki mocy miniaturowe przeznaczone są do łączenia obwodów prądu przemiennego w klasie użytkowania AC3. Zakres prądowy oferty do 12A, napięcie zasilania 24VAC lub 230VAC. Styczniki standardowo posiadają styk pomocniczy 1NO.

DANE OGÓLNE:

Kategoria użytkowania: AC-3

Kolor: biały

Miejsce montażu: na szynę TH35

Norma: PN-EN 60947-4-1

DANE TECHNICZNE:

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Częstość łączeń elektryczna AC-3 [ilość/h]: 1200

Częstość łączeń elektryczna AC-4 [ilość/h]: 300

Częstość łączeń mechaniczna [ilość/h]: 3600

Impedancja na biegun [mΩ]: 3

Moc znamionowa robocza AC-3 220-240V: 3kW

Moc znamionowa robocza AC-3 380-400V: 5,5kW

Moc znamionowa robocza AC-3 660-690V: 5,5kW

Napięcie zasilania cewki [V]: 230 AC

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e [V]: 400

Prąd cieplny umowny I_{th} [A]: 20

Siła dokręcania [Nm]: 0,8Nm

Stopień IP: 20

Styki główne: 3

Styki pomocnicze: 1

Znamionowe napięcie izolacji U_i [V]: 690

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U_{imp} [V]: 6000

Znamionowy prąd łączeniowy I_e [A]: 12

Znamionowy prąd roboczy 380V - In AC-3: 23A

Znamionowy prąd roboczy 380V - In AC-4: 5A

Znamionowy prąd roboczy 440V - In AC-1: 20A


Żywotność elektryczna (x10³) AC-3: 1200

Żywotność elektryczna (x10³) AC-4: 200

Żywotność mechaniczna (x10⁶): 10Nm

24094 KCPM-12-230

Stycznik mocy KCP

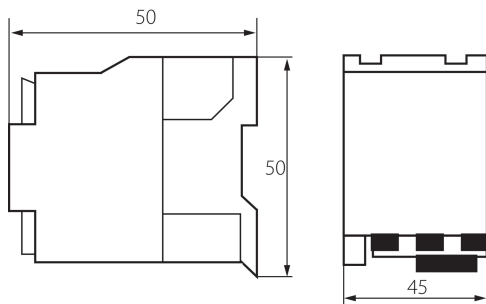

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 100
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100
Masa jednostkowa netto [g]: 176
Gramatura [g]: 184
Waga sztuki brutto [g]: 182
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 6
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 6.5
Waga kartonu [kg]: 18.4
Szerokość kartonu [cm]: 25
Wysokość kartonu [cm]: 27
Długość kartonu [cm]: 33
Objętość kartonu [m³]: 0.022275

AKCESORIA

24112 KCPM-AX11 Blok styków pomocniczych do styczników mocy miniaturowych - frontowe



24113 KCPM-AX22 Blok styków pomocniczych do styczników mocy miniaturowych - frontowe

