24113 KCPM-AX22

Stycznik mocy KCP

5905339241139

Blok styków pomocniczych do styczników mocy miniaturowych posiada cztery styki - 2NO oraz 2NC, montaż z przodu stycznika.

DANE OGÓLNE:

Kategoria użytkowania: AC-15
Kolor: biały
Miejsce montażu: na szynę TH35
Norma: PN-EN 60947-4-1

DANE TECHNICZNE:

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa
Ilość styków zwiernych/rozwiernych: 2/2
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue [V]: 400
Prąd cieplny umowny Ith [A]: 10
Stopień IP: 20
Styki pomocnicze: 4
Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]: 690
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp [V]: 6000
Znamionowy prąd łączeniowy Ie [A]: 0.95

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 500
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 500
Masa jednostkowa netto [g]: 42
Gramatura [g]: 46.82
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 4
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 4.5
Waga kartonu [kg]: 23.41
Szerokość kartonu [cm]: 28
Wysokość kartonu [cm]: 21
Długość kartonu [cm]: 40
Objętość kartonu [m³]: 0.02352

24113 KCPM-AX22

Stycznik mocy KCP

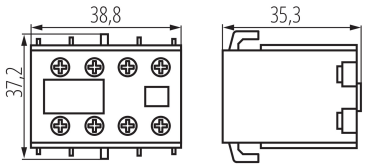

Dokument utworzono: 01.02.2025, 03:50
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL