


03830 DB104S 1X4P/SMD

Rozdzielnica serii DB

5905339038302

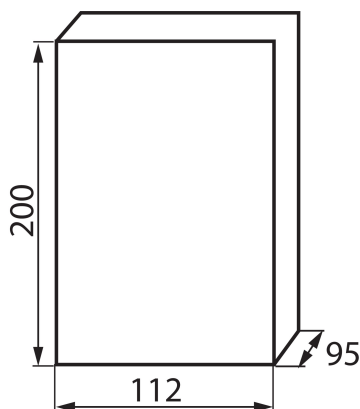

Rozdzielnice z serii DB, spełniające wymóg odporności na żar o temperaturze 650°C, mogą być stosowane wyłącznie na powierzchniach niepalnych (np. pełne, lite ściany, wykonane z materiałów niepalnych). Nie mogą być stosowane na powierzchniach palnych (np. płytach gipsowo-kartonowych, drewnianych itp.), na tzw. "pustych ścianach" lub na pionach technicznych.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały / szary

Kolor drzwi: szary

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Norma: PN-EN 62208

Długość [mm]: 112

Szerokość [mm]: 95

Wysokość [mm]: 200

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 230/400 AC

Prąd znamionowy [A]: 50

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał: tworzywo sztuczne

Liczba modułów: 4P

odporność temperaturowa [°C]: 650

Stopień IK: 06

Stopień IP: 40

Liczba rzędów: 1

Ilość zacisków N/PE: 4+3

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 20

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 20

Masa jednostkowa netto [g]: 310

Gramatura [g]: 415

03830 DB104S 1X4P/SMD

Rozdzielnica serii DB

Waga sztuki brutto [g] : 386
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 21
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 11.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 10
Waga kartonu [kg] : 8.3
Szerokość kartonu [cm]: 24.5
Wysokość kartonu [cm]: 43.5
Długość kartonu [cm]: 52.5
Objętość kartonu [m³] : 0.055952