03835 DB212S 2X12P/SMD

Rozdzielnica serii DB

5905339038357

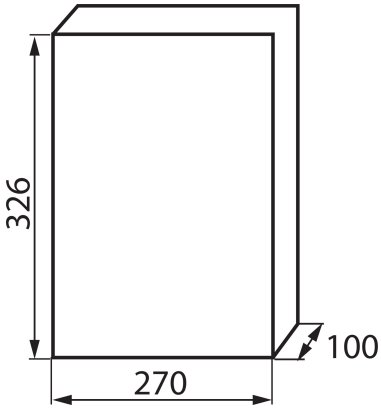

Rozdzielnice z serii DB, spełniające wymóg odporności na żar o temperaturze 650°C, mogą być stosowane wyłącznie na powierzchniach niepalnych (np. pełne, lite ściany, wykonane z materiałów niepalnych). Nie mogą być stosowane na powierzchniach palnych (np. płytach gipsowo-kartonowych, drewnianych itp.), na tzw. "pustych ścianach" lub na pionach technicznych.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały / szary
Kolor drzwi: szary
Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie
Norma: PN-EN 62208
Długość [mm]: 270
Szerokość [mm]: 100
Wysokość [mm]: 326

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 230/400 AC
Prąd znamionowy [A]: 63
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II
Materiał: tworzywo sztuczne
Liczba modułów: 2x12P
odporność temperaturowa [°c]: 650
Stopień IK: 06
Stopień IP: 40
Liczba rzędów: 2
Ilość zacisków N/PE: (8+4+4)x2

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 10
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10
Masa jednostkowa netto [g]: 1180
Gramatura [g]: 1420

Dokument utworzono: 01.02.2025, 06:00
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

03835 DB212S 2X12P/SMD

Rozdzielnica serii DB

Waga sztuki brutto [g] : 1318
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 33
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 27.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 11
Waga kartonu [kg] : 14.2
Szerokość kartonu [cm]: 35
Wysokość kartonu [cm]: 57.5
Długość kartonu [cm]: 54.5
Objętość kartonu [m³] : 0.109681

Dokument utworzono: 01.02.2025, 06:00
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL