

03836 DB312S 3X12P/SMD

Rozdzielnica serii DB

5905339038364



Rozdzielnice z serii DB, spełniające wymóg odporności na żar o temperaturze 650°C, mogą być stosowane wyłącznie na powierzchniach niepalnych (np. pełne, lite ściany, wykonane z materiałów niepalnych). Nie mogą być stosowane na powierzchniach palnych (np. płytach gipsowo-kartonowych, drewnianych itp.), na tzw. "pustych ścianach" lub na pionach technicznych.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały / szary

Kolor drzwi: szary

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Norma: PN-EN 62208

Długość [mm]: 307

Szerokość [mm]: 100

Wysokość [mm]: 470

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 230/400 AC

Prąd znamionowy [A]: 63

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał: tworzywo sztuczne

Liczba modułów: 3x12P

odporność temperaturowa [°C]: 650

Stopień IK: 06

Stopień IP: 40

Liczba rzędów: 3

Ilość zacisków N/PE: (8+6+4)x2

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 5

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1


Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 5

Masa jednostkowa netto [g]: 1880

Gramatura [g]: 2300

03836 DB312S 3X12P/SMD

Rozdzielnica serii DB

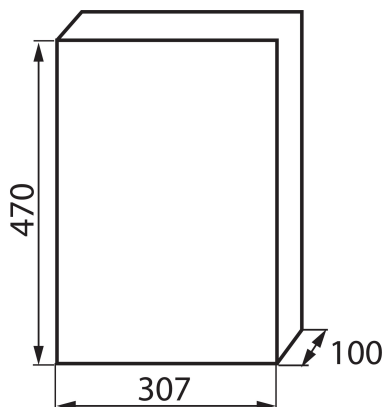

Waga sztuki brutto [g] : 2128

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 48

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 31

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 11.5

Waga kartonu [kg] : 11.5

Szerokość kartonu [cm]: 33

Wysokość kartonu [cm]: 50

Długość kartonu [cm]: 59

Objętość kartonu [m³]: 0.09735