03844 DB118F 1X18P/FMD

Rozdzielnica serii DB

5905339038449

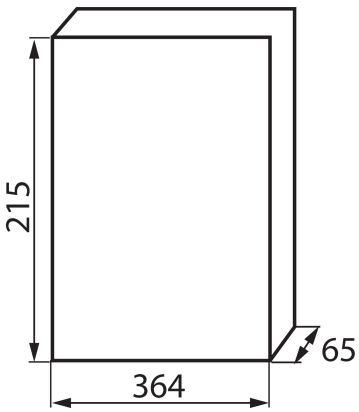

Rozdzielnice z serii DB, spełniające wymóg odporności na żar o temperaturze 650°C, mogą być stosowane wyłącznie na powierzchniach niepalnych (np. pełne, lite ściany, wykonane z materiałów niepalnych). Nie mogą być stosowane na powierzchniach palnych (np. płytach gipsowo-kartonowych, drewnianych itp.), na tzw. "pustych ścianach" lub na pionach technicznych.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały / szary
Kolor drzwi: szary
Miejsce montażu: do wbudowania w ścianę
Norma: PN-EN 62208
Długość [mm]: 364
Szerokość [mm]: 65
Wysokość [mm]: 215

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 230/400 AC
Prąd znamionowy [A]: 63
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II
Materiał: tworzywo sztuczne
Liczba modułów: 18P
odporność temperaturowa [°c]: 650
Stopień IK: 06
Stopień IP: 40
Liczba rzędów: 1
Ilość zacisków N/PE: 8+8+4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 10
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10
Masa jednostkowa netto [g]: 1002
Gramatura [g]: 1290

03844 DB118F 1X18P/FMD

Rozdzielnica serii DB

Waga sztuki brutto [g] : 1184
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 40
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 26
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 11
Waga kartonu [kg] : 12.9
Szerokość kartonu [cm]: 42
Wysokość kartonu [cm]: 53
Długość kartonu [cm]: 58
Objętość kartonu [m³] : 0.129108

Dokument utworzono: 01.02.2025, 05:55
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL