03850 DB102W 1X2P/SM

Rozdzielnica serii DB

5905339038500

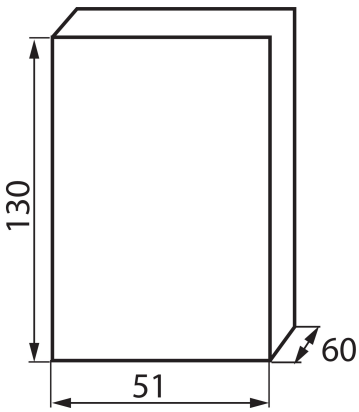

Rozdzielnice z serii DB, spełniające wymóg odporności na żar o temperaturze 650°C, mogą być stosowane wyłącznie na powierzchniach niepalnych (np. pełne, lite ściany, wykonane z materiałów niepalnych). Nie mogą być stosowane na powierzchniach palnych (np. płytach gipsowo-kartonowych, drewnianych itp.), na tzw. "pustych ścianach" lub na pionach technicznych.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały
Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie
Norma: PN-EN 62208
Długość [mm]: 51
Szerokość [mm]: 60
Wysokość [mm]: 130

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 230/400 AC
Prąd znamionowy [A]: 50
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II
Materiał: tworzywo sztuczne
Liczba modułów: 2P
odporność temperaturowa [°c]: 650
Stopień IK: 06
Stopień IP: 30
Liczba rzędów: 1
Ilość zacisków N/PE: 0

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 10
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 10
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 200
Masa jednostkowa netto [g]: 65
Gramatura [g]: 81
Waga sztuki brutto [g]: 77

03850 DB102W 1X2P/SM

Rozdzielnica serii DB

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 13
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 6
Waga kartonu [kg]: 16.2
Szerokość kartonu [cm]: 28
Wysokość kartonu [cm]: 55
Długość kartonu [cm]: 74
Objętość kartonu [m³]: 0.11396

Dokument utworzono: 01.02.2025, 05:50
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL