


## 23201 KRD6-4/63/300

Wyłącznik różnicowo-prądowy, 4P

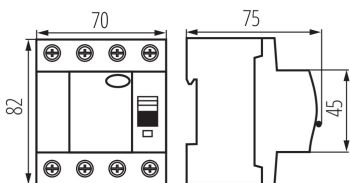

Wyłącznik różnicowo-prądowy: służy do dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej, przeznaczony do pracy w obwodach prądu sinusoidalnie zmiennego (typ AC).

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** na szynę TH35

**Norma:** PN-EN 61008-1

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 400 AC

**Prąd znamionowy [A]:** 63

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -25÷40

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** do 35

**Typ zabezpieczenia różnicowoprądowego:** AC

**Liczba modułów:** 4

**Prąd znamionowy różnicowy [mA]:** 300

**Stopień IP:** 20

**Ilość biegunów:** 4