


## 23232 KMI-3/40A

Rozłącznik izolacyjny, modułowy

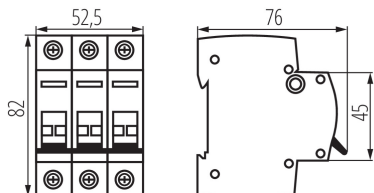

Rozłącznik izolacyjny służy do rozłączania obwodów obciążonych prądem znamionowym.

### DANE OGÓLNE:

**Kategoria użytkowania:** AC-22A

**Kolor:** biały

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Norma:** PN-EN 60947-3

**Długość [mm]:** 76

**Szerokość [mm]:** 52.5

**Wysokość [mm]:** 82

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 230/400 AC

**Prąd znamionowy [A]:** 40

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -25÷45

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 1÷50

**Liczba modułów:** 3

**Stopień IP:** 20