


03850 DB102W 1X2P/SM

Rozdzielnica serii DB

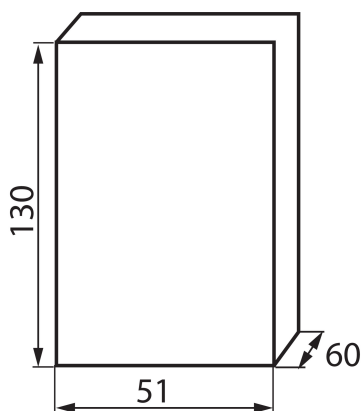

Rozdzielnice z serii DB, spełniające wymóg odporności na żar o temperaturze 650°C, mogą być stosowane wyłącznie na powierzchniach niepalnych (np. pełne, lite ściany, wykonane z materiałów niepalnych). Nie mogą być stosowane na powierzchniach palnych (np. płytach gipsowo-kartonowych, drewnianych itp.), na tzw. "pustych ścianach" lub na pionach technicznych.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Norma: PN-EN 62208

Długość [mm]: 51

Szerokość [mm]: 60

Wysokość [mm]: 130

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 230/400 AC

Prąd znamionowy [A]: 50

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał: tworzywo sztuczne

Liczba modułów: 2P

odporność temperaturowa [°C]: 650

Stopień IK: 06

Stopień IP: 30

Liczba rzędów: 1

Ilość zacisków N/PE: 0