45764 KMB6-P-25/3

Ogranicznik mocy umownej

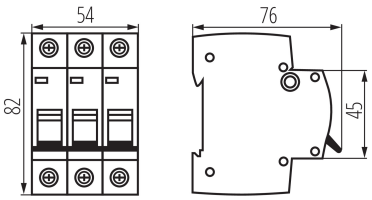

Urządzenie ogranicza pobór energii elektrycznej poprzez odpowiedni dobór prądu znamionowego wyłącznika względem mocy przyłączeniowej (umownej). Stosowany jako zabezpieczenie przedlicznikowe zapewnia selektywność przeciążeniową z zabezpieczeniami nadprądowymi odbiorcy.

DANE OGÓLNE:

Miejsce montażu: na szynę TH35
Norma: PN-EN 60898-1
Długość [mm]: 76
Szerokość [mm]: 54
Wysokość [mm]: 82
Liczba pól: 3

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 230/400 AC
Prąd znamionowy [A]: 25
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -5÷40
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷25
Klasa ograniczeń energii: 3
Liczba modułów: 3
Prąd znamionowy zwarciowy [A]: 6000
Stopień IP: 20
Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]: 500
Ilość biegunów: 3
Trwałość mechaniczna: 10000
Trwałość elektryczna: 4000