36296 KMCCB-F-125A/UV

Wyzwalacz podnapięciowy

5905339362964

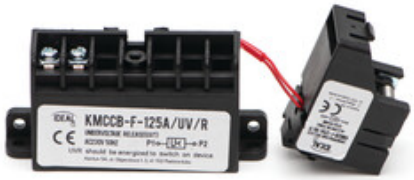

Wyzwalacz podnapięciowy do wyłączników kompaktowych, pasuje do wszystkich modeli w rozmiarze obudowy 125A. Montaż po obydwu stronach dźwigni.

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: <115 AC

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 10
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 10
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100
Masa jednostkowa netto [g]: 56
Gramatura [g]: 69
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 13
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 2
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 17.5
Waga kartonu [kg]: 6.9
Szerokość kartonu [cm]: 31.5
Wysokość kartonu [cm]: 27
Długość kartonu [cm]: 37
Objętość kartonu [m³]: 0.031469